


n°3 Ingressi aria
n°3 Air inlets

Uscita cavi elettrici
Electrical cables exit

Pulsante di sbloccaggio manuale
Manual release button

min.100

Non coprire il foro
Do not cover hole

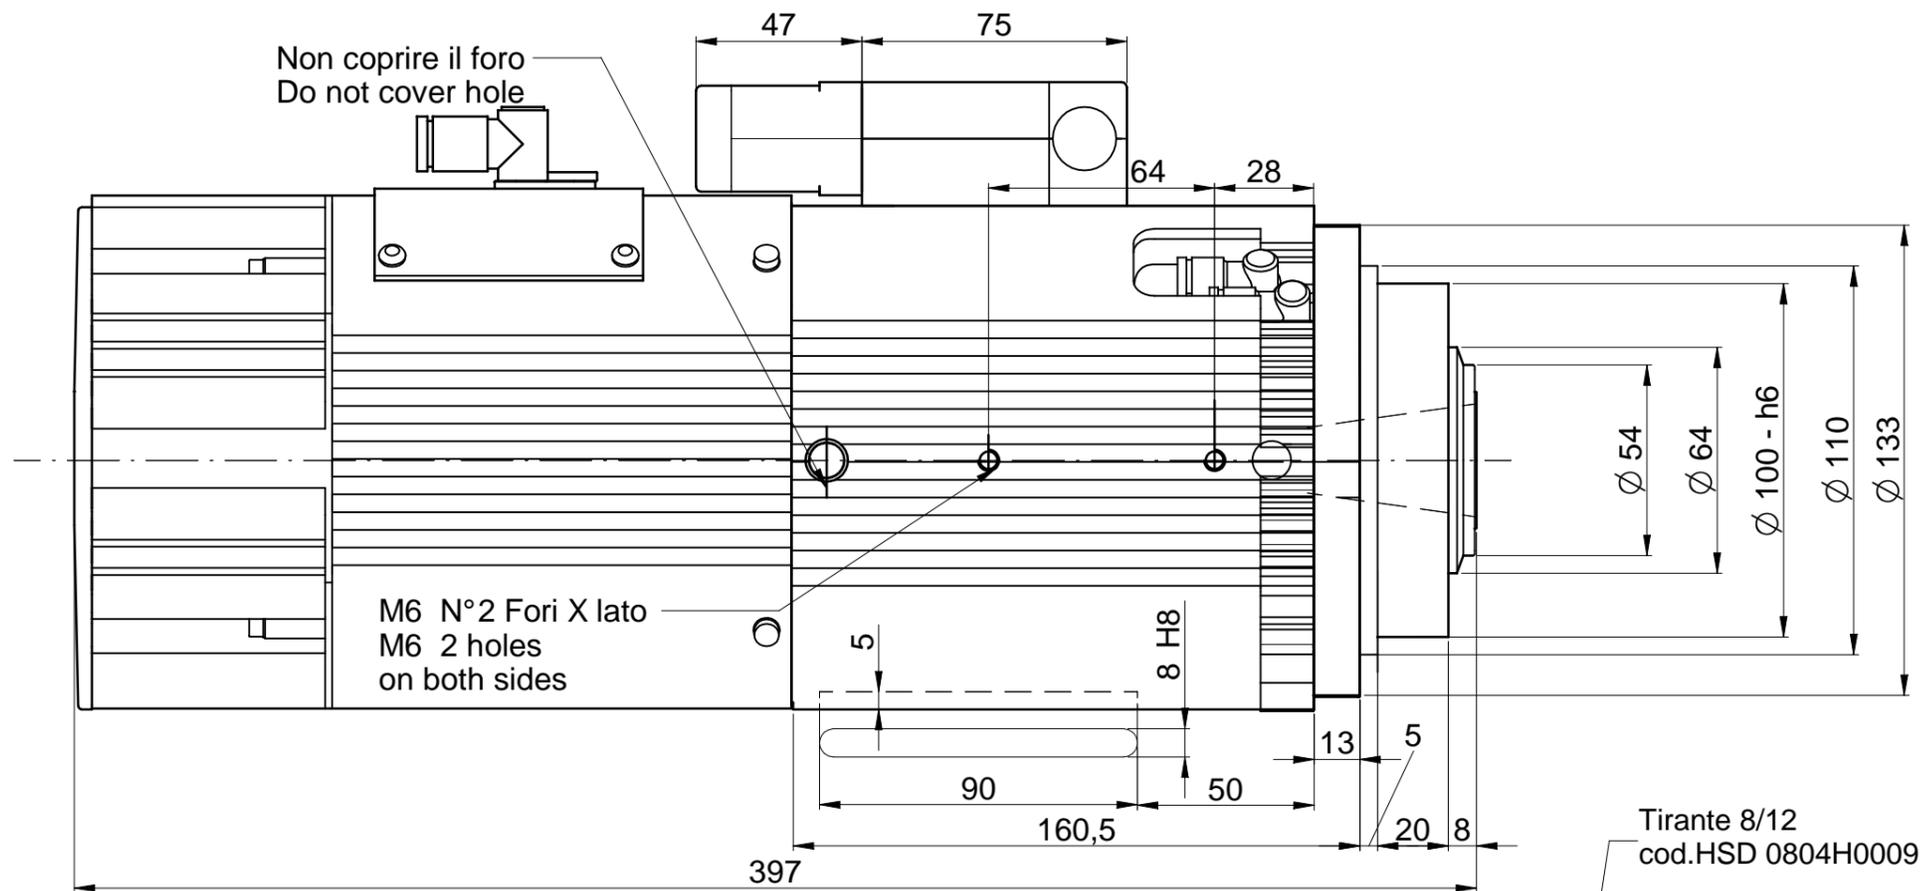

M6 N°2 Fori X lato
M6 2 holes
on both sides

Tirante 8/12
cod.HSD 0804H0009

ISO 30
Conicità 7:24
Taper 7:24

Ø 31,75

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|------|-------|
| | | | | HSD | | | |
| | | | | A3 | | | |
| REV. | DESCRIZIONE REVISIONE | | | CRD | RM | DATA | FIRMA |
| | DISEGNATO | CONTROLLATO | APPROVATO | SCALA: | 1 : 2 | | |
| DATA | 08.03.2002 | 08.03.2002 | | PESO: | | | |
| FIRMA | Michele POZZI | Colombini G. | | GREZZO DI: | | | |
| MATERIALE: | | | | SOSTITUISCE: | 5530H0048 | | |
| ES915 BASETTA CORTA | | | | | | | |
| RIPRODUZIONE E/O DIFFUSIONE VIETATA | | | | | | | |
| | | | | REVISIONE | | | |
| | | | | CODICE ARTICOLO | 5530H0086 | | |

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA
- LAVORAZIONI MECCANICHE: UNI-ISO 2768-FH
- SALDOCARPENTERIE:
- GETTI: